Aktuatory płytowe CMAP (Noliac)

Niskonapięciowe elementy piezoelektryczne o dużej sile działania i małym przemieszczeniu

PARAMETRY TECHNICZNE									
NAZWA	DŁUGOŚĆ L	SZEROKOŚĆ W	WYSOKOŚĆ H	NAPIĘCIE PRACY	SKOK SWOBODNY (±15%)	SIŁA BLOKUJĄCA (±20%)	POJEMNOŚĆ (±15%)	MAKSYMALNA TEMPERATURA PRACY	REZONANS BEZ OBCIĄŻENIA
CMAP01	3 ±0,1 mm	3 ±0,1 mm	2 ±0,05 mm	60 V	2,6 µm	360 N	500 nF	125°C	> 500 kHz
CMAP02	5 ±0,1 mm	5 ±0,1 mm	2 ±0,05 mm	60 V	2,8 µm	1000 N	1460 nF	125°C	> 500 kHz
CMAP03	3 ±0,1 mm	3 ±0,1 mm	3 ±0,05 mm	150 V	4,4 µm	360 N	105 nF	200°C	> 300 kHz
CMAP04	5 ±0,1 mm	5 ±0,1 mm	3 ±0,05 mm	150 V	4,8 µm	1000 N	250 nF	200°C	> 300 kHz
CMAP05	7 ±0,15 mm	7 ±0,15 mm	2 ±0,05 mm	150 V	3,1 µm	1960 N	410 nF	200°C	> 500 kHz
CMAP06	3 ±0,1 mm	3 ±0,1 mm	2 ±0,05 mm	200 V	2,9 µm	360 N	30 nF	200°C	> 500 kHz
CMAP07	5 ±0,1 mm	5 ±0,1 mm	2 ±0,05 mm	200 V	3,1 µm	1000 N	100 nF	200°C	> 500 kHz
CMAP08	7 ±0,15 mm	7 ±0,15 mm	2 ±0,05 mm	200 V	3,2 µm	1960 N	220 nF	200°C	> 500 kHz
CMAP09	10 ±0,2 mm	10 ±0,2 mm	2 ±0,05 mm	200 V	3,2 µm	4000 N	440 nF	200°C	> 500 kHz
CMAP10	3 ±0,1 mm	3 ±0,1 mm	2 ±0,05 mm	200 V	1,8 µm	290 N	25 nF	200°C	> 500 kHz
CMAP11	5 ±0,1 mm	5 ±0,1 mm	2 ±0,05 mm	200 V	2,0 µm	800 N	75 nF	200°C	> 500 kHz
CMAP12	2 ±0,1 mm	2 ±0,1 mm	2 ±0,05 mm	120 V	2,8 µm	160 N	36 nF	200°C	> 500 kHz

NOTATKI

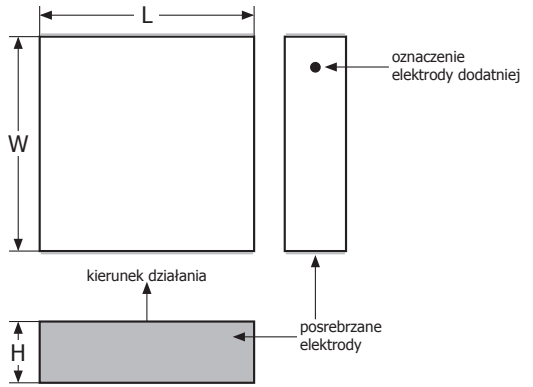

KONTAKT:
EC Electronics Sp. z o.o., ul. Lublańska 34, 31-476 Kraków, tel.: 12 627 77 80, faks: 12 627 77 81, e-mail: ndt@ecel.pl, biuro@ecel.pl www.ec-ndt.pl, www.vibx.pl